

sima *lube*®



**Automatický a vícenásobně
naplnitelný jednobodový
dávkovač maziva**




Celosvětové patenty


sima *lube*®

Automatický jednobodový dávkovač maziva

- ekonomický
- univerzální a automatický
- vícenásobně naplnitelný a ekologický

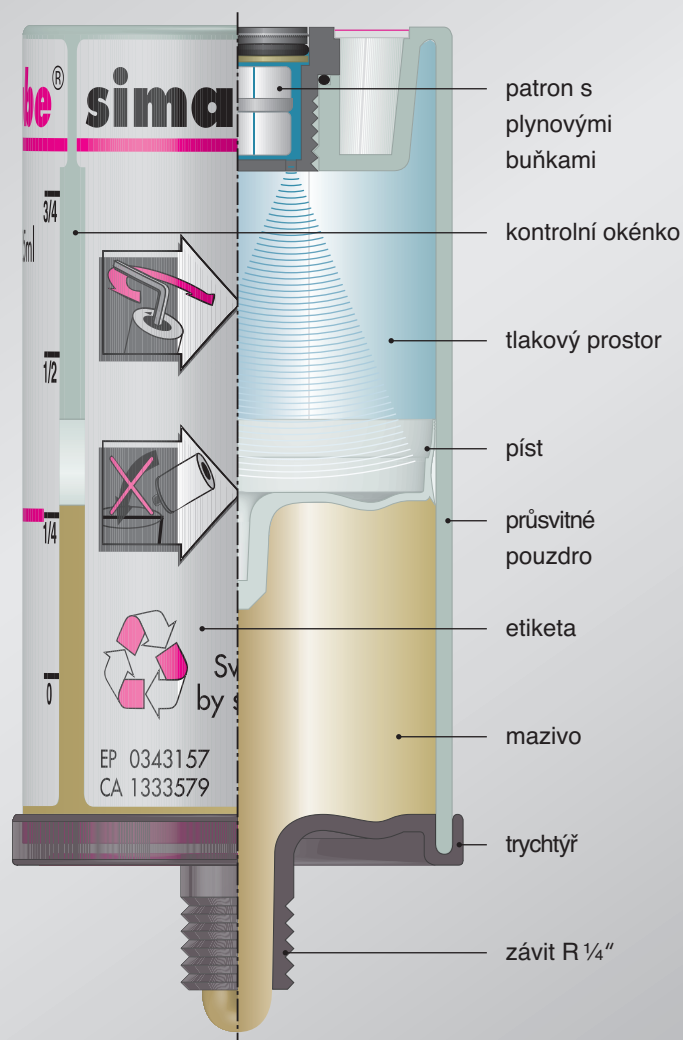

Patron s plynovými buňkami

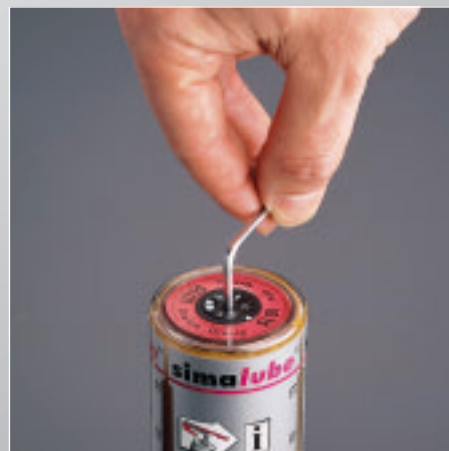







Doba použití se dá jednoduše nastavit (1 – 12 měsíců)

– ekonomický

- vysoká bezpečnost provozu díky optické kontrole funkčnosti (průsvitné pouzdro)
- jednoduchá manipulace šetří čas
- šetrný díky automatickému dávkování maziva anebo oleje
- automatické zabezpečení mazivem po celý den
- jednoduchá montáž
- dávkování maziva je optimálně nastavené jeho spotřebě

– univerzální a automatický

- možnost naplnění vlastním mazivem
- postupné nastavení doby mazání (1 – 12 měsíců)
- jednoduchá úprava nastavení množství maziva i za provozu
- široký program příslušenství
- rozsáhle možnosti použití (staticky, dynamicky, hlavou dolů, pod vodou atd.)
- kompaktní velikost i pro stísněné prostory
- teplotní rozsah od -20° do +55° C



maziva simalube.

Rozsáhlé, prakticky orientované příslušenství umožňuje bezproblémovou aplikaci dávkovače

simalube dodáváme ve velikosti 125 ml nebo jak tzv. simalube shorty s objemem 60 ml.

Kompaktní velikost simalube shorty z něj dělá ideální možnost při řešení problémů s mazáním ve stísněných prostorech, anebo malé spotřebě maziva.


Příslušenství je všestranně použitelné.

– Vícnásobně naplnitelný a ekologický

- opakované použití díky možnosti vícenásobného naplnění
- v nabídce i s biologicky nezávadným mazivem
- recyklovatelné

simalube®

– rozměry a standardní maziva

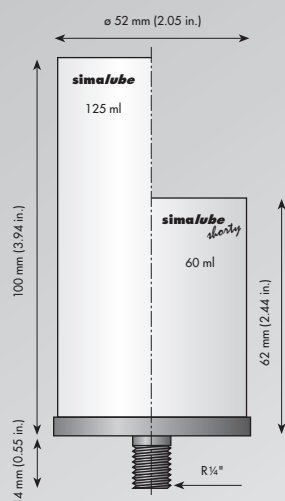

standardní maziva

čís. objed.	použití	rozsah tepl.(°C)	NLGI-tř.	zákl. olej	zahušťovač	podle DIN51502
SL01	univerzální mazivo	-30°C/+120°C	2	min.	Li/Ca	KP2K-30
SL02	univerzální mazivo s MOS2	-25°C/+130°C	2	min.	Li	KPFK-20
SL04	teplovzdorné mazivo	-20°C/+160°C	2	min.	Be	KZP-20
SL06	tekuté mazivo	-40°C/+110°C	0	min.	Li/Ca	KP0G-40
SL09	bio-mazivo WGK1	-30°C/+120°C	2	synth.	Li/Ca	KPE2K-30
SL10	potrav. mazivo registrované podle USDA-H1	-30°C/+140°C	1	synth.	Al	KHC1N-30
SL14	řetězový olej	-10°C/+90°C	---	min.	---	---
SL15	teplovzdorné olej	0°C/+250°C	---	synth.	---	E220/320
SL64-30	bio-olej WGK1	-30°C/+100°C	---	synth.	---	CLPE300
SL70	potrav. olej registrován podle USDA-H1	-25°C/+130°C	---	synth.	---	CLPHC220

Na požádání naplnění i speciálními mazivami.

– použití



Další informace o produktech a jejich použitelnosti najdete v návodě na použití.

Grützner GmbH
Kohlenhofstr. 60
D-90443 Nürnberg
Telefon +49-(0)911 277 399-
Telefax +49-(0)911 277 399-
E-Mail: info@simalube.de
Internet: www.simalube.de

AVETOP spol. s.r.o
Chválkovická 5,
779 00 Olomouc
Tel/fax : +420 585 313 155
GSM : +420 737 288 238
E-Mail: simalube@avetop.cz
Internet : www.avetop.cz